


KONTENEROWE STACJE SPRĘŻAREK DLA PRZEMYSŁU I BUDOWNICTWA



CONTAIR

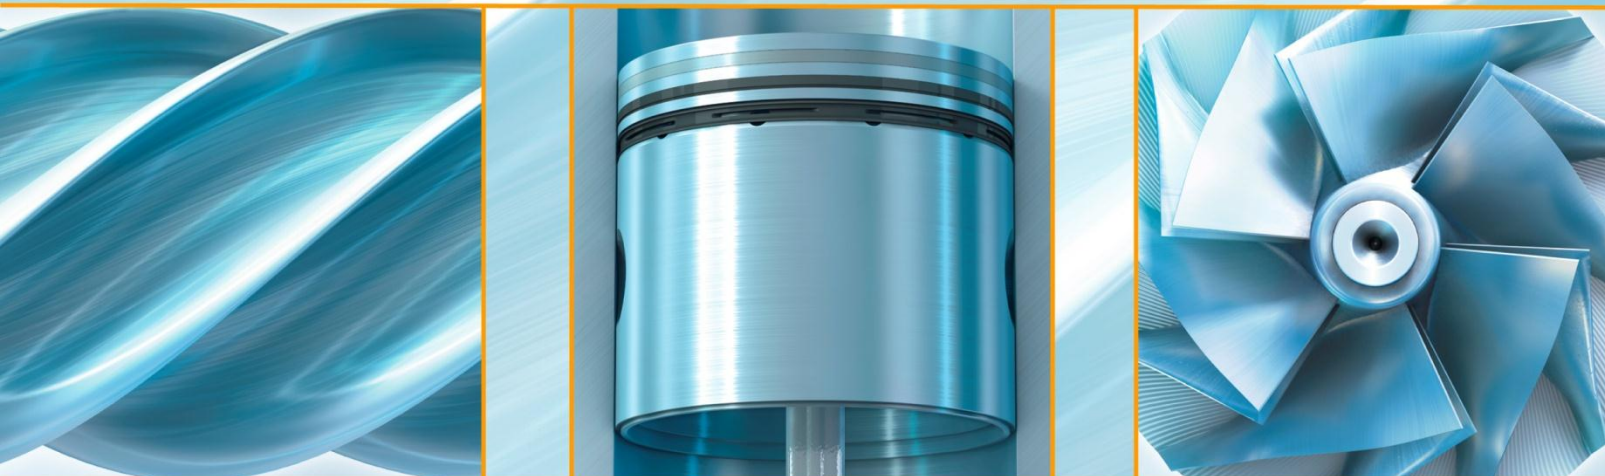

KONTENEROWE SPRĘŻARKOWNIE ... ZAŁADUNEK



...TRANSPORT



...POSADOWIENIE



Przemysłowe rozwiązanie niezależnych stacji sprężarek

jeżeli...

- ✓ brak miejsca na sprężarkownię w hali produkcyjnej
- ✓ niewystarczająca ilość powietrza do chłodzenia sprężarek w hali
- ✓ konieczne okresowe przemieszczanie sprężarkowni
- ✓ wymagane obniżenie emisji hałasu na hali produkcyjnej



W kontenerze 20 lub 40 stopowym możemy zainstalować:

- ✓ sprężarki z wtryskiem oleju BELT, FLEX, VARIABLE, DIRECT, GEAR
- ✓ sprężarki bezolejowe z wtryskiem wody LENTO, DUPLEXX
- ✓ sprężarki wysokociśnieniowe do 420 bar
- ✓ systemy filtracji
- ✓ osuszacze chłodnicze (PDP + 3° C)
- ✓ osuszacze adsorpcyjne (PDP - 20°C; - 40°C; - 70°C)
- ✓ zbiorniki ciśnieniowe do 2000 litrów

Wymiary standardowe

Kontener 20 stopowy		Kontener 40 stopowy	
długość	6058 mm	długość	12116 mm
szerokość	2438 mm	szerokość	2438 mm
wysokość	2870 mm	wysokość	2870 mm
Wszystkie kontenery wyposażone w mocowania do transportu na naczepie samochodowej lub kolejowej			



Wyposażenie standardowe

- ✓ malowanie zgodnie z RAL
- ✓ standardowo 1 podwójne drzwi
- ✓ aluminiowa podłoga
- ✓ izolacja termiczna
- ✓ układ ogrzewania 2 x 3 kW
- ✓ system automatycznej wentylacji
- ✓ szafka elektryczna dla sprężarki, osuszacza
- ✓ okablowanie
- ✓ orurowanie
- ✓ przyłącze elastyczne dla sprężarki
- ✓ oświetlenie
- ✓ uchwyty transportowe
- ✓ system gospodarki kondensatem



Automatyczne ogrzewanie




Szafka elektryczna



Rurociąg z filtrami



Elastyczne przyłącze

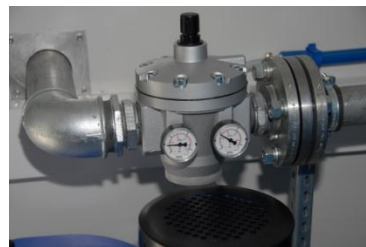

Reduktor ciśnienia



KONTENEROWE STACJE SPRĘŻAREK



Belt 132 z osuszaczem w 40 stopowym kontenerze



Kontener 20 stopowy z zabudowaną sprężarką Belt 75 Belt 38 w 20 stopowym kontenerze

INTELLIGENTE DRUCKLUFT MADE IN GERMANY

ALMiG Kompressoren Polska S.A.
ul. Krzysztofa Kolumba 22
02-288 Warszawa
www.almig.pl
almig@almig.pl